

АСОРТИМЕНТ

ШИНИ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

Технічні дані

Рекомендації щодо відновлення



Barum. Марка Continental.

Barum 

ВАРТІСТЬ БЕЗ КОМПРОМІСІВ








BF 200 R

M+S

Шина для передньої осі з високим пробігом, надійним корпусом та оптимізованим рухом на мокрій поверхні.



Відновлення:

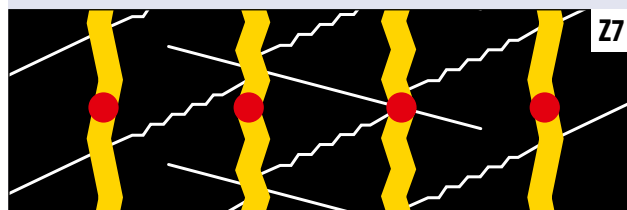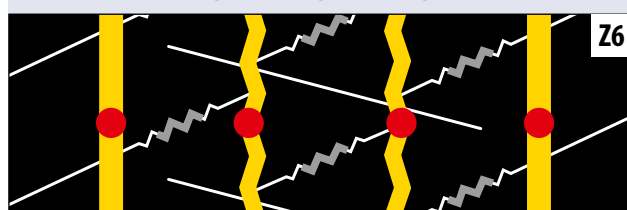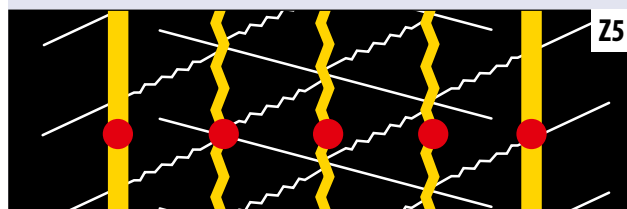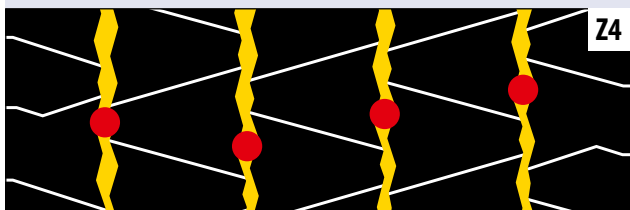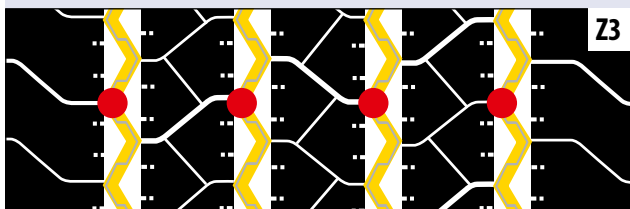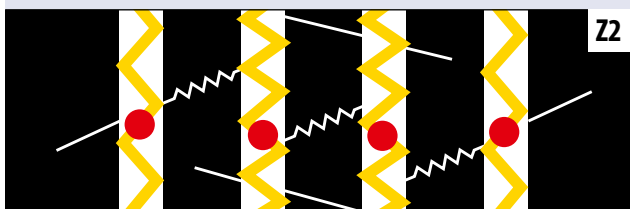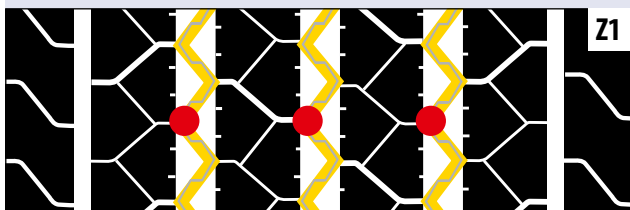

Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
245/70 R 17.5 ^{Z1}	2.0	7
215/75 R 17.5 ^{Z2}	2.5	8
225/75 R 17.5 ^{Z1}	2.5	7
245/70 R 19.5 ^{Z3}	3.0	10
285/70 R 19.5 ^{Z3}	3.0	10
385/55 R 22.5 ^{Z5}	3.0	A: 12 / B: 8
295/60 R 22.5 ^{Z4}	3.5	9
315/60 R 22.5 ^{Z4}	3.0	9
385/65 R 22.5 ^{Z5}	3.0	A: 12 / B: 8
315/70 R 22.5 ^{Z7}	2.0	10
295/80 R 22.5 ^{Z6}	3.0	A:11 / B: 8
315/80 R 22.5 ^{Z7}	3.0	10

Серія Barum 200 R забезпечує надійну щоденну роботу та ідеально підходить для сьогоdnішніх стислих термінів та витрат у транспортному бізнесі. Barum 200 R – вартість без компромісів.

BD 200 R






M+S



Шина для привідної осі з відмінним зчепленням за будь-яких погодних умов, і з великим пробігом та міцністю.



Відновлення:

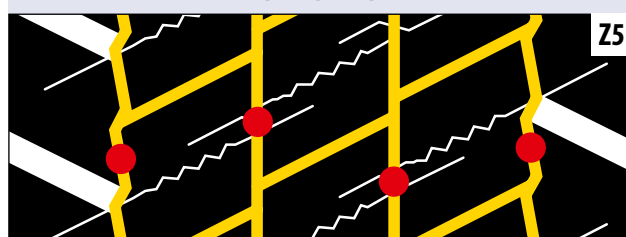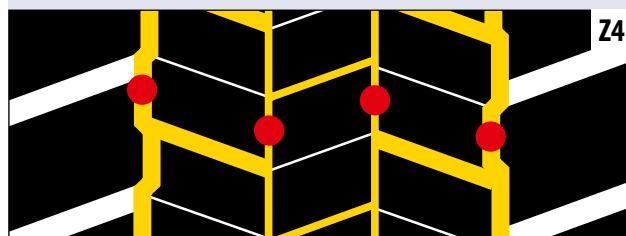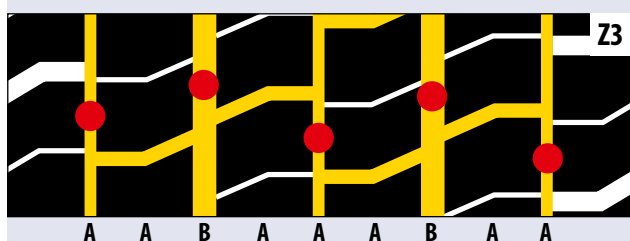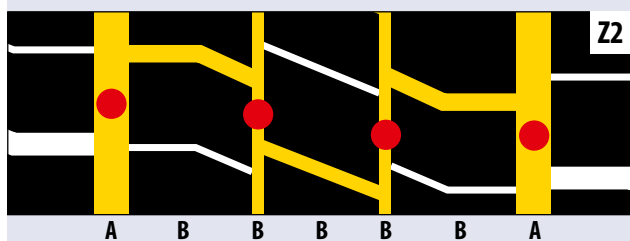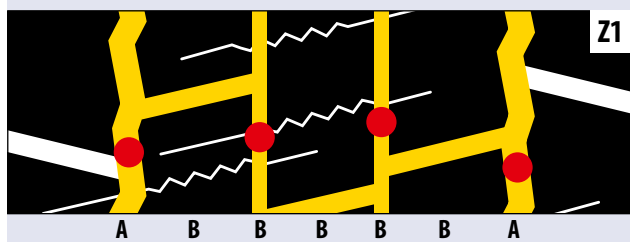

Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
245/70 R 17.5 ^{Z2}	2.0	A: 10 / B: 5
215/75 R 17.5 ^{Z1}	2.5	A: 10 / B: 5
225/75 R 17.5 ^{Z2}	2.5	A: 10 / B: 5
245/70 R 19.5 ^{Z3}	3.0	A: 5 / B: 10
285/70 R 19.5 ^{Z3}	3.0	A: 5 / B: 10
295/60 R 22.5 ^{Z4}	3.0	A: 9 / B: 5
315/60 R 22.5 ^{Z4}	3.0	A: 9 / B: 5
315/70 R 22.5 ^{Z5}	2.0	7
295/80 R 22.5 ^{Z5}	3.0	7
315/80 R 22.5 ^{Z5}	3.0	7

BARUM DRIVE


BT 200 R

M+S


Осьова шина для причепів із високою продуктивністю пробігу, високою стійкістю до порізів та із відмінними показниками на мокрих поверхнях упродовж усього терміну експлуатації.




Відновлення:

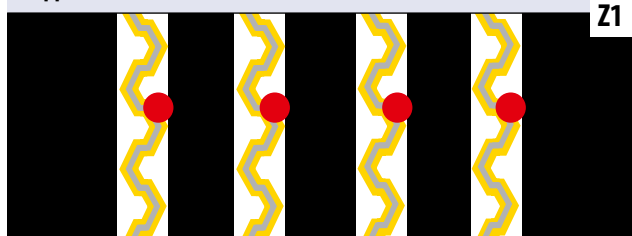

Z1

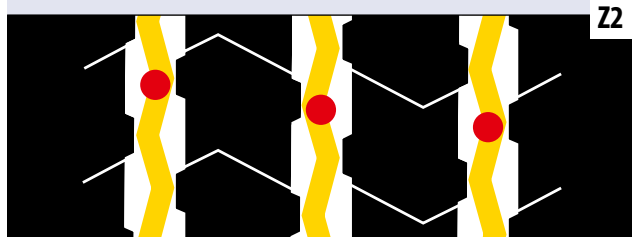


Z2

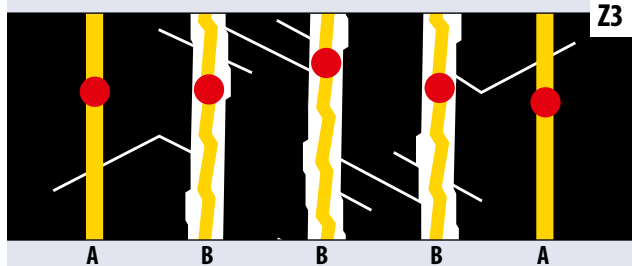


Z3

A B B B A

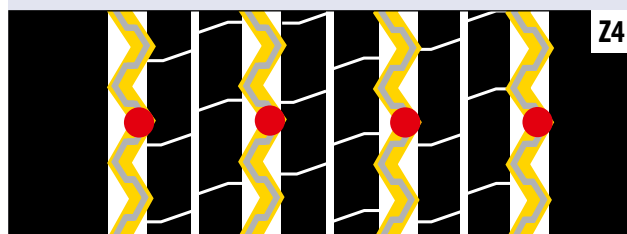

Z4

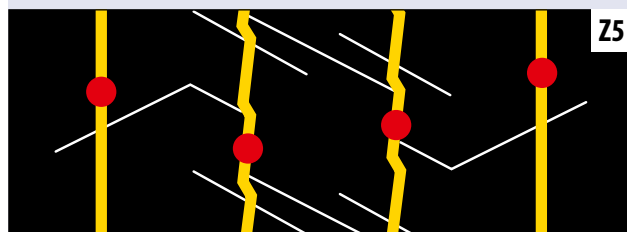

Z5

Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
205/65 R 17.5 ^{Z1}	2.0	6
245/70 R 17.5 ^{Z2}	2.5	7
215/75 R 17.5 ^{Z2}	2.5	7
235/75 R 17.5 ^{Z2}	2.5	7
445/45 R 19.5 ^{Z3}	2.5	A: 12 / B: 9
245/70 R 19.5 ^{Z4}	3.0	7
285/70 R 19.5 ^{Z4}	3.0	7
385/55 R 22.5 ^{Z5}	3.0	10
385/65 R 22.5 ^{Z5}	3.0	10




BF 15

На короткі та довгі маршрути



Відновлення:

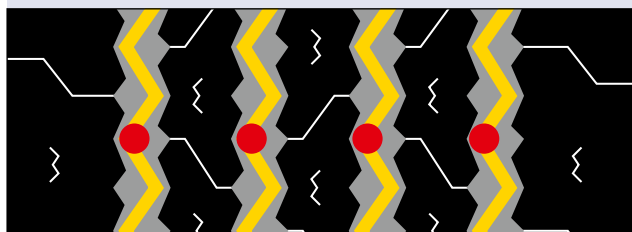


Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
265/70 R 19.5	3.0	10

BF 14

Для легких вантажівок на короткі та довгі маршрути



Відновлення:

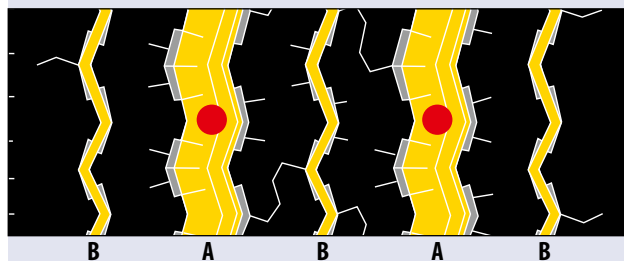

Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
205/75 R 17.5	2.5	A: 7 - 8
235/75 R 17.5	2.5	A: 7 - 8

BF 13

На короткі маршрути



Відновлення:



A

B

B

A


Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
11.00 R 20	3.5	A: 5 / B: 13
12.00 R 20	3.5	A: 5 / B: 13

BF 12

На короткі та довгі маршрути



Відновлення:

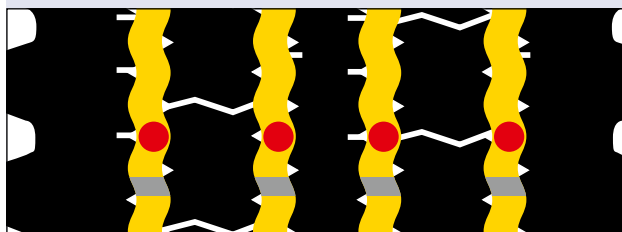

Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
11 R 22.5	3.5	14
12 R 22.5	3.5	14





BD 22

Для привідної осі на короткі та довгі маршрути



Відновлення:

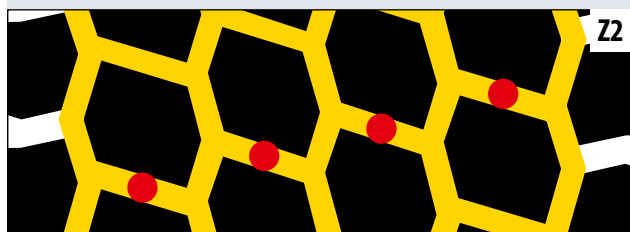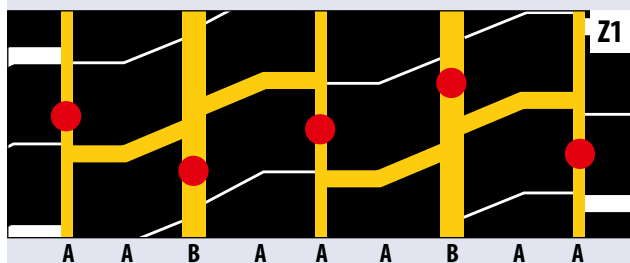

Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
265/70 R 19.5 ^{Z1}	2.5	5 - 10
12 R 22.5 ^{Z2}	3.5	8 - 10



BARUM DRIVE

BT 43

На всі осі причепів та напівпричепів на короткі та довгі маршрути



Відновлення:

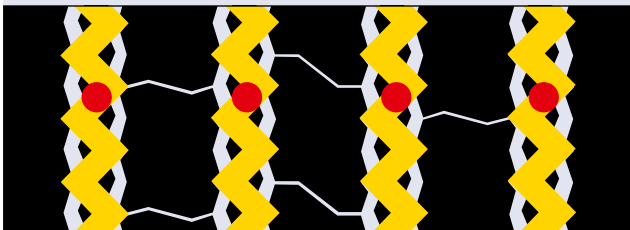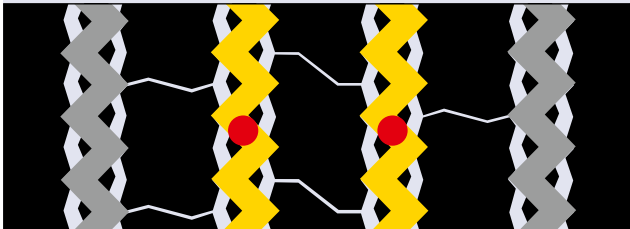


Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
265/70 R 19.5	3.0	10
445/65 R 22.5	3.0	12

BT 44

На всі осі причепів та напівпричепів на короткі та довгі маршрути



Відновлення:

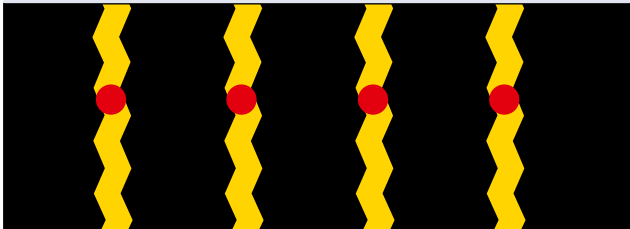


Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
425/65 R 22.5	3.5	8 - 10

NR 52

На всі осі причепів та напівпричепів на короткі та довгі маршрути



Відновлення:

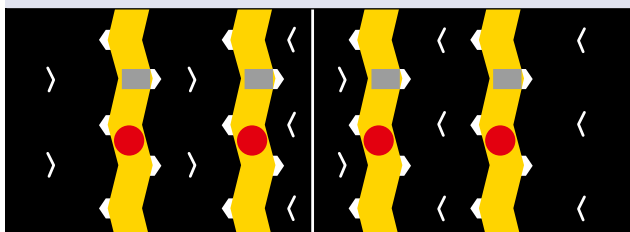

Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
365/80 R 20	2.5	14


BC 31

M+S

Міські автобусні шини із хорошими показниками зимового застосування для всіх типів осей



Відновлення:

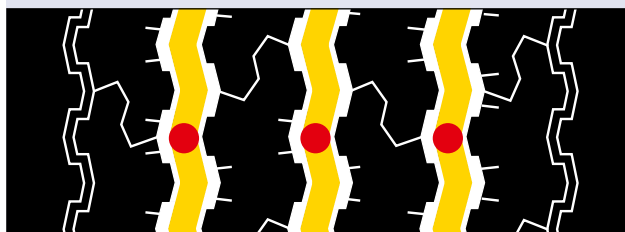


Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
275/70 R 22.5	3.0	10

BU 54

Для всіх осей на дорогах та бездоріжжі



Відновлення:

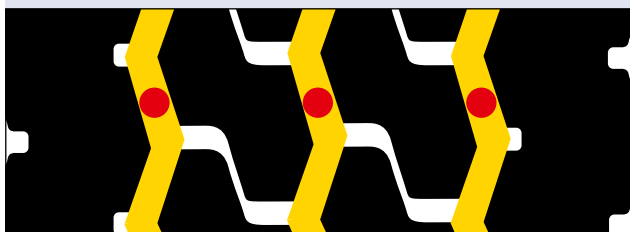

Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
315/80 R 22.5	3.5	10
12 R 22.5	3.5	10
13 R 22.5	2.0	10

BU 51

Для всіх осей на дорогах та бездоріжжі



Відновлення:



Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
12.00 R 20	4.0	12




BU 49

Для всіх осей на дорогах та бездоріжжі



Відновлення:

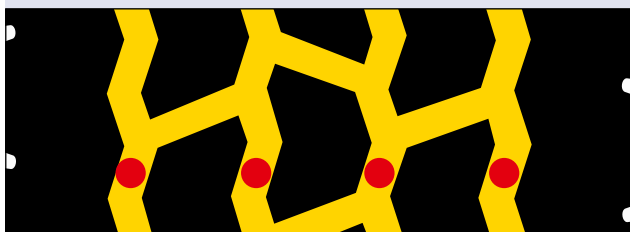

Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
385/65 R 22.5	3.5	13

BARUM UNIVERSAL

BS 73

Шина із високим рівнем зчеплення для використання на дорогах та бездоріжжі



Відновлення:



Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
315/80 R 22.5	2.5	10
12 R 22.5	3.5	10
13 R 22.5	3.5	10

BS 71

Шина із високим рівнем зчеплення для використання на дорогах та бездоріжжі



Відновлення:




Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
12.00 R 20	4.0	17

BS 49

Шина із високим рівнем зчеплення для використання на дорогах та бездоріжжі



Відновлення:

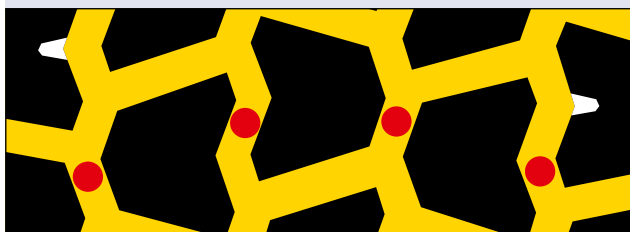


В	В	А	В	А	В	А	В	В
Розмір	Глибина (мм)		Ширина (мм)					
445/65 R 22.5	2.5		A: 15 / B: 13					

NR 55

Шина із високим рівнем зчеплення для використання на дорогах та бездоріжжі



Відновлення:

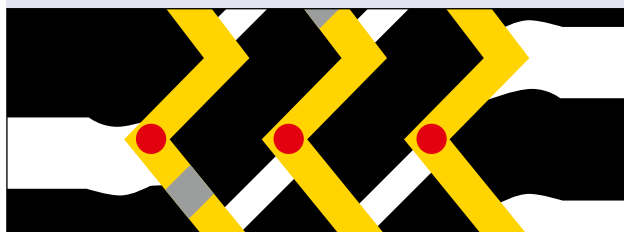

Розмір	Глибина (мм)		Ширина (мм)					
11.00 R 20	4.0		15					

Технічні характеристики

Розмір	Експлуатаційні параметри						Позначка шини ЄС			Обід		Максимальне стандартне значення в обслуговуванні	
	Рисунок	LI/SI ¹⁾	Індекс швидкості і рек. швидкості (км/год)	TT/ TL ²⁾	PR	M+S	 ³⁾	 ⁴⁾	 ⁵⁾	Ширина обода	Мінімальна відстань між центрами ободів	Ширина	Зовнішній-Ø
205/65 R 17.5	BT 200 R	129/127 J (130/130 F)	J 100 (F 80)	TL	16	M+S	D	C	↔ 69	6.00 6.75	231 239	213 220	721
245/70 R 17.5	BF 200 R	136/134 M	M 130	TL	16	M+S	E	C	↔ 69	6.75 7.50	270 279	250 258	803
	BD 200 R	136/134 M	M 130	TL	16	M+S	E	C	↔ 75				
	BT 200 R	143/141 L (146/146 F)	L 120 (F 80)	TL	16	M+S	C	C	↔ 69				
205/75 R 17.5	BF 14	124/122 M	M 130	TL	14		E	C	↔ 71	5.25 6.00 6.75	222 231 239	205 213 220	765
215/75 R 17.5	BF 200 R	126/124 M	M 130	TL	12	M+S	C	C	↔ 70	6.00 6.75	239 246	220 228	779
	BD 200 R	126/124 M	M 130	TL	12	M+S	D	C	↔ 74				
	BT 200 R	135/133 K	K 110	TL	16	M+S	C	C	↔ 69				
225/75 R 17.5	BF 200 R	129/127 M	M 130	TL	14	M+S	E	C	↔ 69	6.00 6.75	246 254	228 235	797
	BD 200 R	129/127 M	M 130	TL	14	M+S	E	C	↔ 75				
235/75 R 17.5	BF 14	132/130 L	L 120	TL	12		E	C	↔ 71	6.75 7.50	262 271	242 251	811
	BT 200 R	143/141 K (144/144 F)	K 110 (F 80)	TL	16	M+S	C	C	↔ 69				
445/45 R 19.5	BT 200 R	160/ - J	J 100	TL	22	M+S	B	C	↔ 72	14.00 15.00		453 464	911
245/70 R 19.5	BF 200 R	136/134 M	M 130	TL	16	M+S	C	C	↔ 69	6.75 7.50	270 279	250 258	853
	BD 200 R	136/134 M	M 130	TL	16	M+S	D	C	↔ 73				
	BT 200 R	141/140 K	K 110	TL	16	M+S	C	C	↔ 70				
265/70 R 19.5	BF 15	140/138 M	M 130	TL	16		D	C	↔ 70	6.75 7.50 8.25	286 295 303	264 272 280	881
	BD 22	140/138 M	M 130	TL	16	M+S	D	C	↔ 75				
	BT 43	143/141 J	J 100	TL	18		D	C	↔ 73				
285/70 R 19.5	BF 200 R	146/144 M	M 130	TL	16	M+S	C	C	↔ 69	7.50 8.25 9.00	311 318 327	287 294 303	911
	BD 200 R	145/143 M	M 130	TL	16	M+S	D	C	↔ 75				
	BT 200 R	150/148 K	K 110	TL	18	M+S	C	C	↔ 70				



Розміри шини						Навантаження на вісь (кг) за тиску у шинах ⁶⁾ (bar) (psi)									
Проектні значення		Статичний радіус ± 1,5 %	Окружність кочення ± 2 %	LI ¹⁾	Шино-монтаж										
Ширина + 1 %	Зовнішній-Ø ± 1%					4.5 (65)	5.0 (73)	5.5 (80)	6.0 (87)	6.5 (94)	7.0 (102)	7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)	9.0 (131)
205 212	711	334	2154	130	S		2370	2560	2745	2925	3105	3280	3455	3630	3800
				129	S		2310	2495	2675	2850	3025	3195	3365	3530	3700
				130	D		4745	5125	5490	5855	6215	6565	6915	7260	7600
				127	D		4370	4720	5060	5395	5725	6045	6370	6685	7000
240 248	789	364	2406	146	S		3590	3870	4150	4425	4695	4965	5225	5485	5745
				143	S		3405	3675	3940	4200	4455	4710	4955	5205	5450
				136	S		2930	3160	3390	3610	3835	4050	4265	4480	
				146	D		7180	7745	8305	8855	9395	9930	10455	10975	11490
				141	D		6435	6945	7445	7935	8420	8900	9370	9835	10300
				134	D		5545	5985	6415	6840	7260	7670	8075	8480	
197	753	353	2297	124	S		2310	2495	2675	2850	3025	3200			
205 212				122	D		4335	4680	5015	5350	5675	6000			
212 219	767	359	2339	135	S		2720	2940	3150	3360	3565	3765	3965	4165	4360
				126	S		2595	2800	3005	3200	3400				
				133	D		5145	5555	5955	6350	6735	7120	7495	7870	8240
				124	D		4885	5275	5655	6030	6400				
219	783	366	2388	129	S		2675	2885	3095	3295	3500	3700			
226				127	D		5060	5460	5855	6240	6620	7000			
233 241	797	372	2431	144	S		3495	3775	4045	4315	4580	4835	5095	5345	5600
				143	S		3405	3675	3940	4200	4455	4710	4955	5205	5450
				132	S		2745	2960	3175	3385	3590	3795	4000		
				144	D		6995	7550	8095	8630	9160	9675	10190	10695	11200
				141	D		6435	6945	7445	7935	8420	8900	9370	9835	10300
				130	D		5215	5630	6035	6435	6825	7215	7600		
436 446	895	416	2712	160	S	5165	5620	6065	6505	6935	7360	7775	8190	8595	9000
240 248	839	389	2559	141	S	3095	3365	3635	3895	4155	4405	4655	4905	5150	
				136	S	2690	2930	3160	3390	3610	3835	4050	4265	4480	
				140	D	6010	6540	7055	7565	8065	8560	9045	9525	10000	
				134	D	5095	5545	5985	6415	6840	7260	7670	8075	8480	
254	867	401	2644	143	S		3560	3845	4120	4395	4665	4930	5190	5450	
262				140	S	3155	3430	3700	3970	4230	4490	4745	5000		
269				141	D		6735	7270	7795	8310	8815	9315	9810	10300	
				138	D	5955	6480	6995	7495	7995	8480	8960	9440		
276 283 291	895	413	2730	150	S		4185	4515	4840	5160	5475	5790	6095	6400	6700
				146	S	3445	3745	4045	4335	4620	4905	5185	5460	5730	6000
				145	S	3485	3790	4090	4385	4675	4965	5245	5525	5800	
				148	D		7870	8495	9105	9710	10305	10885	11465	12035	12600
				144	D	6430	6995	7550	8095	8630	9160	9675	10190	10695	11200
				143	D	6550	7125	7690	8245	8790	9330	9860	10380	10900	

Технічні характеристики

Розмір	Експлуатаційні параметри						Позначка шини ЄС			Обід		Максимальне стандартне значення в обслуговуванні	
	Рисунок	LI/SI ¹⁾	Індекс швидкості і рек. швидкості (км/год)	TT/ TL ²⁾	PR	M+S	 ³⁾	 ⁴⁾	 ⁵⁾	Ширина обода	Мінімальна відстань між центрами ободів	Ширина	Зовнішній-Ø
385/55 R 22.5	BF 200 R	160/- K (158/- L)	K 110 (L 120)	TL	20	M+S	C	B	↔ 71	11.75 12.25		396 401	1012
	BT 200 R	160/- K	K 110	TL	20	M+S	B	B	↔ 70				
295/60 R 22.5	BF 200 R	150/147 L	L 120	TL	18	M+S	C	C	↔ 71	9.00 9.75	329 338	304 312	940
	BD 200 R	150/147 L	L 120	TL	18	M+S	D	C	↔ 76				
315/60 R 22.5	BF 200 R	152/148 L	L 120	TL	20	M+S	C	C	↔ 71	9.00 9.75	344 352	318 326	966
	BD 200 R	152/148 L	L 120	TL	20	M+S	D	C	↔ 76				
385/65 R 22.5	BF 200 R	160/- K (158/- L)	K 110 (L 120)	TL	20	M+S	C	B	↔ 71	11.75 12.25		405 410	1092
	BT 200 R	160/- K	K 110	TL	20	M+S	C	B	↔ 69				
	BU 49	160/- K	K 110	TL	16	M+S	D	C	↔ 74				
425/65 R 22.5	BT 44	165/- K	K 110	TL	20		B	C	↔ 70	12.25 13.00 14.00		439 447 458	1146
445/65 R 22.5	BT 43	169/- K	K 110	TL	20		C	C	↔ 73	13.00 14.00		462 472	1174
	BS 49	169/- K	K 110	TL	20	M+S	C	C	↔ 73				
275/70 R 22.5	BC 31 M+S	148/145 J (151/148 E)	J 100 (E 70)	TL	16	M+S	D	C	↔ 70	7.50 8.25	303 311	280 287	974
315/70 R 22.5	BF 200 R	156/150 L (154/150 M)	L 120 (M 130)	TL	20	M+S	C	B	↔ 70	9.00 9.75	351 360	318 326	1032
	BD 200 R	154/150 L (152/148 M)	L 120 (M 130)	TL	20	M+S	D	C	↔ 74				
295/80 R 22.5	BF 200 R	154/149 M	M 130	TL	16	M+S	C	B	↔ 69	8.25 9.00	326 335	302 310	1062
	BD 200 R	152/148 M	M 130	TL	16	M+S	D	C	↔ 74				
315/80 R 22.5	BF 200 R	156/150 L (154/150 M)	L 120 (M 130)	TL	20	M+S	C	B	↔ 69	9.00 9.75	351 360	318 326	1096
	BD 200 R	156/150 L (154/150 M)	L 120 (M 130)	TL	20	M+S	D	C	↔ 75				
	BU 54	156/150 K	K 110	TL	18	M+S	D	C	↔ 70				
	BS 73	156/150 K	K 110	TL	18	M+S	D	C	↔ 75				



Розміри шини				Li ¹⁾	Шино-монтаж	Навантаження на вісь (кг) за тиску у шинах ⁶⁾ (bar) (psi)									
Проектні значення		Статичний радіус ± 1,5 %	Окружність кочення ± 2 %			4.5 (65)	5.0 (73)	5.5 (80)	6.0 (87)	6.5 (94)	7.0 (102)	7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)	9.0 (131)
Ширина + 1 %	Зовнішній-Ø ± 1%														
381 386	996	464	3018	160 158	S S	5165 5110	5620 5555	6065 6000	6505 6430	6935 6855	7360 7275	7775 7690	8190 8095	8595 8500	9000
292 300	926	435	2806	150 147	S D	3845 7060	4185 7685	4515 8290	4840 8890	5160 9480	5475 10055	5790 10630	6095 11190	6400 11750	6700 12300
306 313	950	445	2879	152 148	S D	4075 7235	4435 7870	4785 8495	5130 9105	5470 9710	5805 10305	6135 10885	6460 11465	6780 12035	7100 12600
389 394	1072	496	3248	160 158	S S	5165 5110	5620 5555	6065 6000	6505 6430	6935 6855	7360 7275	7775 7690	8190 8095	8595 8500	9000
422 430 440	1124	518	3406	165	S	6190	6735	7270	7795	8310	8815	9315	9810	10300	
444 454	1150	529	3485	169	S	6660	7245	7820	8385	8940	9485	10025	10555	11080	11600
269 276	958	445	2922	151 148 148 145	S S D D	3960 3615 7235 6660	4310 3935 7870 7245	4650 4245 8495 7820	4985 4550 9105 8385	5315 4855 9710 8940	5640 5150 10305 9485	5960 5440 10885 10025	6275 5730 11465 10555	6590 6015 12035 11080	6900 6300 12600 11600
312 320	1014	468	3093	156 154 152 150 148	S S S D D	4590 4305 4265 7695 7575	4995 4685 4640 8370 8240	5390 5055 5010 9035 8890	5780 5420 5370 9685 9535	6165 5780 5725 10325 10165	6540 6130 6075 10955 10785	6910 6480 6420 11580 11395	7280 6825 6760 12195 12000	7640 7160 7100 12800 12600	8000 7500 13400
290 298	1044	487	3184	154 152 149 148	S S D D	4505 4265 7815 7575	4905 4640 8500 8240	5290 5010 9175 8890	5675 5370 9835 9535	6050 5725 10485 10165	6420 6075 11125 10785	6785 6420 11760 11395	7140 6760 12380 12000	7500 7100 13000 12600	
312 320	1076	500	3282	156 154 150	S S D	4590 4505 8055	4995 4905 8760	5390 5290 9455	5780 5675 10140	6165 6050 10810	6540 6420 11470	6910 6785 12120	7280 7140 12765	7640 7500 13400	8000

Технічні характеристики

Розмір	Експлуатаційні параметри						Позначка шини ЄС			Обід		Максимальне стандартне значення в обслуговуванні	
	Рисунок	LI/SI ¹⁾	Індекс швидкості і рек. швидкості (км/год)	TT/ TL ²⁾	PR	M+S	 ³⁾	 ⁴⁾	 ⁵⁾	Ширина обода	Мінімальна відстань між центрами ободів	Ширина	Зовнішній-Ø
11 R 22.5	BF 12	148/145 L	L 120	TL	16		D	C	↔ 71	7.50 8.25	306 314	283 290	1070
12 R 22.5	BF 12	152/148 L (150/148 M)	L 120 (M 130)	TL	16		D	C	↔ 71	8.25 9.00	329 338	304 312	1104
	BD 22	152/148 L	L 120	TL	16	M+S	**	**	**				
	BU 54	152/148 K	K 110	TL	16	M+S	E	C	↔ 70				
	BS 73	152/148 K	K 110	TL	16	M+S	D	C	↔ 75				
13 R 22.5	BU 54	154/150 K (156/150 G)	K 110 (G 90)	TL	18	M+S	E	C	↔ 70	9.00 9.75	352 360	319 326	1146
	BS 73	154/150 K (156/150 G)	K 110 (G 90)	TL	18	M+S	E	C	↔ 75				
365/80 R 20	NR 52	160/- K	K 110	TL	20		C	C	↔ 70	10.00		379	1116
11.00 R 20	BF 13	150/146 K	K 110	TT	16		D	C	↔ 73	7.33 7.50 8.00 8.50 9.00	321 323 329 335 340	290 292 297 303 308	1104
	NR 55	150/146 K	K 110	TT	16	M+S	E	C	↔ 73				
12.00 R 20	BF 13	154/149 K	K 110	TT	18		D	C	↔ 73	7.33 8.00 8.50 9.00	346 353 360 366	307 313 319 324	1146
	BU 51	154/149 K	K 110	TT	18	M+S	D	C	↔ 73				
	BS 71	154/149 K	K 110	TT	18	M+S	D	C	↔ 74				

Дані згідно з DIN 7805/4, рекомендації WdK 134/2, 142/2, 143/14, 143/25

1) Індекс навантаження одинарних/подвійних коліс та індекс швидкості

2) TT = шини з камерою, TL = безкамерні

3) Паливна ефективність

4) Зчеплення на мокрій поверхні

5) Зовнішній шум кочення (Дб)

6) Для тиску в шинах, що становить 8,0 бар (116 фунтів на кв. дюйм) або вище, варто застосувати клапан безпеки

** Значення для підготовки етикеток




Розміри шини						Навантаження на вісь (кг) за тиску у шинах ⁶⁾ (bar) (psi)									
Проектні значення		Статичний радіус	Окружність кочення												
Ширина + 1 %	Зовнішній-Ø ± 1 %	± 1,5 %	± 2 %	LI ¹⁾	Шино-монтаж	4.5 (65)	5.0 (73)	5.5 (80)	6.0 (87)	6.5 (94)	7.0 (102)	7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)	9.0 (131)
272 279	1050	489	3203	148 145	S D	3785 6970	4120 7585	4445 8185	4765 8775	5080 9355	5390 9930	5695 10490	6000 11050	6300 11600	
292 300	1084	504	3306	152 150 148	S S D	4265 4225 7575	4640 4600 8240	5010 4960 8890	5370 5320 9535	5725 5670 10165	6075 6020 10785	6420 6360 11395	6760 6700 12000	7100 12600	
313 320	1124	521	3428	156 154 150	S S D	4590 4505 8055	4995 4905 8760	5390 5290 9455	5780 5675 10140	6165 6050 10810	6540 6420 11470	6910 6785 12120	7280 7140 12765	7640 7500 13400	8000
364	1092	502	3331	160	S		5620	6065	6505	6935	7360	7775	8190	8595	9000
279 281 286 291 296	1082	498	3300	150 146	S D		4380 7845	4725 8470	5070 9080	5405 9680	5735 10270	6060 10855	6380 11430	6700 12000	
301 307 313 318	1122	515	3422	154 149	S D		4905 8500	5290 9175	5675 9835	6050 10485	6420 11125	6785 11760	7140 12380	7500 13000	

Індекс навантаження (LI)

LI	KG	LI	KG	LI	KG
110	1060	132	2000	154	3750
111	1090	133	2060	155	3875
112	1120	134	2120	156	4000
113	1150	135	2180	157	4125
114	1180	136	2240	158	4250
115	1215	137	2300	159	4375
116	1250	138	2360	160	4500
117	1285	139	2430	161	4625
118	1320	140	2500	162	4750
119	1360	141	2575	163	4875
120	1400	142	2650	164	5000
121	1450	143	2725	165	5150
122	1500	144	2800	166	5300
123	1550	145	2900	167	5450
124	1600	146	3000	168	5600
125	1650	147	3075	169	5800
126	1700	148	3150	170	6000
127	1750	149	3250		
128	1800	150	3350		
129	1850	151	3450		
130	1900	152	3550		
131	1950	153	3650		

Індекс швидкості (SI)

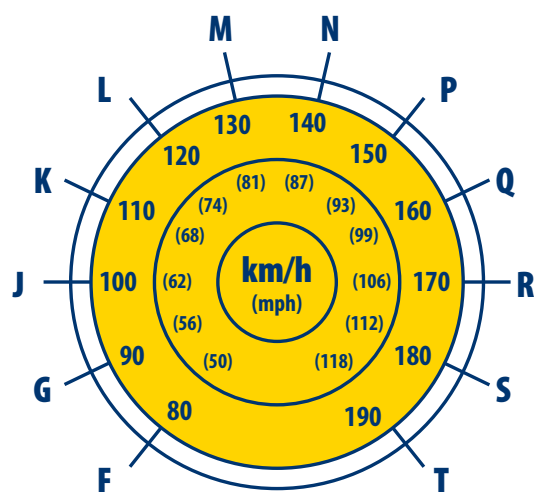



BF = Barum Front
BD = Barum Drive
BC = Barum City
BT = Barum Trailer
BU = Barum Universal (On/Off)
BS = Barum Special (Off)
NR = Nákladní Radiální (Czech) = Радіальні шини
BF 200 R = Шина для асфальтних доріг

Вихідні дані

Зміст цієї публікації надається лише для інформації без жодної відповідальності. Continental Reifen Deutschland GmbH не відповідає за точність, надійність, повноту та своєчасність інформації у цій публікації. Continental Reifen Deutschland GmbH може у будь-який час переглядати інформацію, яка міститься тут, на власний розсуд та без попередження. Зобов'язання та відповідальність компанії Continental Reifen Deutschland GmbH щодо своєї продукції регулюються виключно угодами, за якими вони продаються. Якщо інше не узгоджено в письмовій формі, то інформація, яка міститься у цьому документі, не є частиною цих угод. Ця публікація не містить жодних гарантій якості продукції Continental Reifen Deutschland GmbH або будь-якої гарантії щодо товарного стану, придатності для певної мети та недоторканості. Continental Reifen Deutschland GmbH може у будь-який час без попередження вносити зміни до продуктів або послуг, про які йдеться. Ця публікація надається на основі "як є". У межах, дозволених законодавством, компанія Continental Reifen Deutschland GmbH не дає жодних гарантій, явних чи непрямих зобов'язань та не несе жодної відповідальності у зв'язку із використанням інформації, що міститься у

даній публікації. Continental Reifen Deutschland GmbH не несе відповідальності за будь-які прямі, опосередковані, випадкові, побічні або штрафні збитки, що виникли внаслідок використання цієї публікації. Інформація, що міститься у цьому документі не повідомляє про наявність продукції будь-де у світі. Товарні знаки, сервісні знаки та логотипи (торговельні марки), відображені у цій публікації, є власністю компанії Continental Reifen Deutschland GmbH та/або її філіалів. Ніщо у даній публікації не може бути витлумачене як надання ліцензії або прав на товарні знаки. Без письмової згоди Continental Reifen Deutschland GmbH використання Торгових марок заборонене. Всі тексти, зображення, графіки та інші матеріали у даній публікації є предметом авторського права й інших прав на інтелектуальну власність Continental Reifen Deutschland GmbH і/або її філій. Continental Reifen Deutschland GmbH володіє авторськими правами на вибір, узгодження та розташування матеріалів у цій публікації. Ці матеріали не можуть бути змінені або скопійовані для комерційного використання або розповсюдження.
Copyright © 2017 Continental Reifen Deutschland GmbH
Всі права застережені



1998 року Barum Continental Reifen Deutschland GmbH отримала сертифікат TÜV CERT відповідно до стандартів ISO 9001, QS-9000 та VDA 6.1. Компанії, які отримують цей сертифікат, відповідають найвищим стандартам розвитку та виробництва.




У червні 1997 року німецька технічна інспекція TÜV Rheinland нагородила Barum Continental Reifen Deutschland GmbH сертифікатом за Систему екологічного менеджменту відповідно до стандарту ISO 14 001.



ES
1836/93

У червні 1997 року Barum Continental Reifen Deutschland GmbH отримала сертифікат німецької технічної інспекції TÜV Rheinland, що підтверджує відповідність вимогам стандартів ЄС 1836-1893 її екологічної політики, а також платформи і системи управління. Вона стала першою компанією поза межами ЄС, що отримала цей сертифікат.

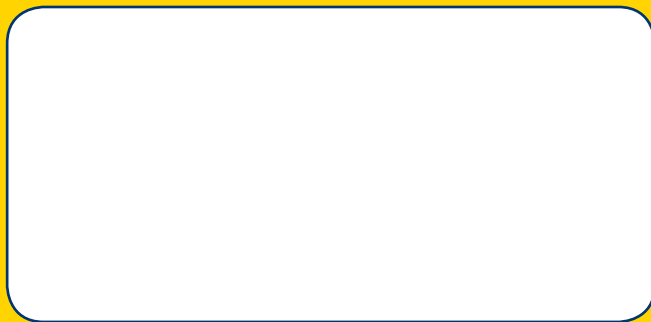

64BAK.uk 2016.11

Continental Reifen Deutschland GmbH
Шини для комерційних автомобілів – Barum
Бюттнерштрассе, 25
20165 Ганновер, Німеччина

www.barum-truck-tires.com